



CK30

Serisi

24.5 - 50 HP



CK30 Serisi

Zorlu işler, sağlam bir traktör gerektirir.

Kioti CK30 Serisi sizin için mükemmel bir iş ortağı olacak. 24,5 ile 50 HP arasında değişen bu yüksek performanslı kompakt traktör serisi, etkileyici gücü ve akıcı kullanım kolaylığını güvenilir bir iş makinesinde bir araya getiriyor.

Manuel (12F×12R) / HST(3 Kademeli)

Kabinli veya Arka & Orta ROPS

24,5 – 50 HP Kompakt Tasarım

KIOTI Stage V Dizel Motor

Üst Düzey Özellikler

Tek Kollu Joystick (HST)





Tüm ürün görselleri sadece tanıtım amaçlıdır ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir.





Cam Silecekleri ve Arka Cam Rezistansı

Ön ve arka (opsiyonel) cam silecekleri ile arka cam rezistansı, yağmur, toz veya buğulanmaya karşı camların temiz kalmasını sağlayarak net görüş sunar. Silecekler, operatörün görüşünü en az etkileyecek şekilde konumlandırılmıştır.

Panoramik Kabin Görüşü

Geniş ve engelsiz camlar, daha geniş görüş açıları sunan panoramik bir görüş sağlar.



Bağımsız PTO Anahtarı ve Otomatik PTO

Arka bağımsız PTO, basit bir düğmenin çevrilmesiyle kolayca devreye alınır. PTO anahtarı açık bırakıldığında motorun çalışmasını engelleyen bir emniyet kilidi bulunur. Tüm modellerde manuel veya otomatik olarak seçilebilen PTO seçeneği standarttır. Otomatik PTO devredeyken, 3 nokta kontrol kolu kaldırıldığında PTO otomatik olarak devreden çıkar ve çalışan ekipmanlara maruz kalma riski ortadan kaldırılır.



Tek Kollu Joystick (Standart HST ve Kabinli Modellerde)

Tek kollu joystick özelliği, ön yükleyici kullanımını daha kolay ve verimli hale getirir. Kol serbest bırakıldığında otomatik olarak nötr konuma döner.

Float (yüzdürme) pozisyonu, kovanın zemin yüzeyinde serbestçe hareket etmesini sağlar.

Sabit PTO (Yerinde PTO Çalıştırma)

Sabit PTO özelliği, traktör hareketsizken çeşitli ekipmanların kullanılmasına olanak tanır.



CK30 Series

Dayanıklı Tasarım, Konforlu Sürüş

Kompakt ve kullanımı pratik; aynı zamanda dayanıklı ve yenilikçi bir yapıya sahip.



Tek Dokunuşla Açılan Kaput

Kolayca kaldırılabilen kaputlar, günlük bakım kontrollerine pratik erişim sağlar.



KIOTI Dizel Motor

Üst düzey dizel motor, AB emisyon düzenlemelerine uygundur ve sessiz, sarsıntısız çalışmasının yanında güçlü bir performans sunar.



Eğilebilir Hidrolik Direksiyon

Standart hidrolik direksiyon, dar ve tekrarlayan dönüşlerde gereken çabayı azaltır. Eğilme (tilt) fonksiyonu ise direksiyon simidinin operatörün ihtiyacına göre ayarlanmasını sağlar.



Kolçaklı Lüks Süspansiyonlu Koltuk

Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk, uzun çalışma saatlerinden sonra bile operatöre konforlu bir sürüş sağlar. Tüm KIOTI traktörlerinde operatör güvenliği için geri çekilebilir emniyet kemeri standart olarak sunulmaktadır.



Aydınlatmalı Gösterge Paneli

Aydınlatmalı gösterge paneli, parlak gündüz ışığında veya gece çalışırken mükemmel görüş sağlar.




HST Senkronize Kolay Hız Kontrolü (HST Modeli)

HST bağlantılı pedal devreye alındığında, HST pedali ile motor devri senkronize çalışır. İleri veya geri pedalına basıldıkça motor devri artar ve artan yük için daha fazla tork sağlar. Bu özellik, yakıt tüketimini azaltırken çeşitli yardımcı ekipman ve yükleyici uygulamalarında traktör kullanımını kolaylaştırır.



Güneşlik (Kabinli Model)

Güneş siperliği, operatörü sürekli güneş ışığına maruz kalmaktan korur ve güneşli günlerde görüş netliğini artırır.

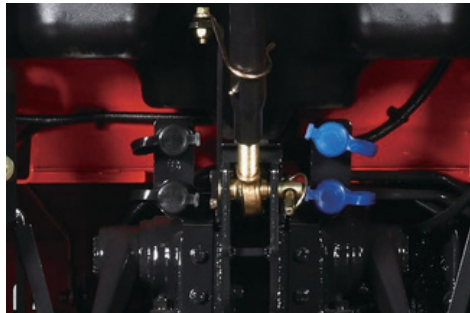

Arka Uzaktan Kumandalı Valfler (4 Girişli)

Tüm kabinli modeller, çeşitli ekipmanlarla uyumlu olacak şekilde çift uzaktan kumandalı hidrolik valflerle standart olarak donatılmıştır.



Yüksek Alt Açıklık

Minimum 340 mm yerden yükseklik, taşlık veya engebeli arazilerde bile konforlu bir sürüş sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER (24.5 & 35 HP)					
MODEL		CK2630D		CK3530	
MOTOR					
Üretici		Daedong			
Tipi		3A165LWM-E1		3H-TM5B	
Brüt motor gücü		Hp(kW)	24,5	34,9	
Nominal devir		(rpm)	2400	2600	
Maksimum tork		(Nm)	84	115	
Tork rezerv yüzdesi		%	15	20	
Tip		Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel		Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı, common rail dizel	
Silindir sayısı		3			
Silindir hacmi		1647		1826	
KAPASİTE					
Yakıt tankı kapasitesi		(lt)	34		
PTO					
Arka PTO		rpm	Bağımsız 540/540E		
Orta PTO		rpm	Opsiyonel (2000)		
HİDROLİK SİSTEM					
3 nokta askı sistemi kontrol tipi		Pozisyon, derinlik ve karma			
Pompa debisi		lt/min	24	26	
Hidrolik direksiyon pompa debisi		lt/min	15,6	16,9	
Toplam hidrolik debisi		lt/min	39.6	42.9	
3 nokta askı sistemi debisi		Kategori I			
Alt bağlantı tipi		Küresel			
Kaldırma kapasitesi		kg.f	1030		
Çeki tipi		Çeki oku (Clevis)			
Standard hızlı bağlantı jaklarının adedi		2 ports			
ŞANZİMAN					
Tip		Manuel			
Vites sayısı		12 ileri 12 geri			
Mekik tipi		Senkromeç			
Dümenleme		Hidrostatik Dümenleme			
Mekanik diferansiyel kilidi		Arkada (standard)			
Nominal motor devrinde seyir hızı (zirai lastikler ile)					
İleri		km/h	1.31~15.50	1.65~25.00	
Geri		km/h	1.27~15.10	1.61~24.36	
ÖLÇÜLER					
Toplam uzunluk (3 askı sistemi dahil)		mm	3063		
Toplam genişlik (minimum iz genişliği)		mm	1385		
Ön iz genişliği (4WD)		mm	1126		
Arka iz genişliği		mm	1102		
Toplam yükseklik (ROPS ile)		mm	2118	2507	
Aks mesafesi		mm	1670		
Alt açıklık		mm	340		
Dönüş yarıçapı (frenli)		mm	2450		
LASTİK ÖLÇÜLERİ					
Ön Zirai		7-16			
Arka Zirai		11,2-24			

NOT: Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



KIOTI TÜRKİYE - ARAL TÜRKİYE
 Bumerang Kartal Rezidans Soğanlık Yeni
 Mah. Aliağa Cd. No.8 K.17 D.89 34880I
 KARTAL/İSTANBUL
 Tel: 0850 640 00 42
 Web: www.kiotiturkiye.com

Dealer Imprint Area

LIT-CK30-ALL1