


KIOTI DK4510 DK5010 DK5510



Döner Tırmık (Rotovator)

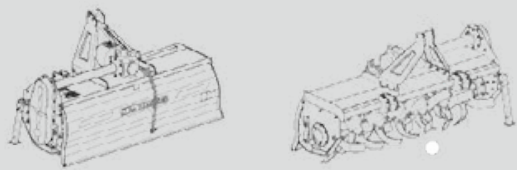


Döner Tırmık (Rotovator) Teknik Özellikleri

Model	HCE65CS
Önerilen Traktör PTO Beygir Gücü (HP)	30 to 50 HP
Ağırlık	266kg
Çalışma Genişliği	1650mm
3 Nokta Askı Sistemi Tipi	Category 1
Number of Flanges	8
Drive Chain	#100 Roller Chain
Number of Blades per Flange	6
Rotor Shaft Speed	264 rpm at 540 rpm PTO
Working Depth	130 mm

Ön Yükleyici

KIOTI KL5510 ön yükleyici, DK Serisi traktörler için özel olarak tasarlanmıştır ve tek kollu joystick kontrolü ile verimli bir performans sunar. Entegre park sehpasına sahip olan KIOTI yükleyici, hızlı ve kolay bir şekilde takılıp çıkarılacak şekilde tasarlanmıştır. KL Serisi yükleyiciler, traktörün hidrolik sistemini kullanır, float (serbest hareket) özelliğine sahip tek kollu kontrol sistemine ve kova seviye göstergesine sahiptir.

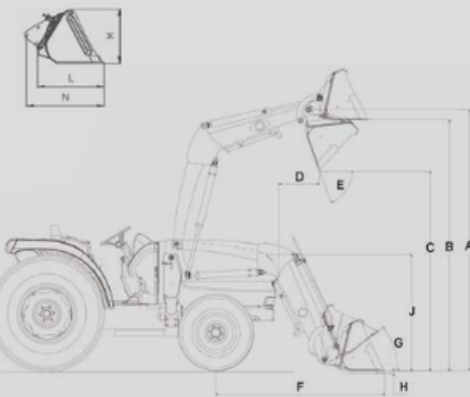

Ön Yükleyici Teknik Özellikleri

Model	KL5510
A Maksimum Kaldırma Yüksekliği	2,768mm
B Ekipman Seviyesindeyken Yerden Açıklık	2,449mm
C Ekipman Boşaltma Konumundayken Yerden Yükseklik	2,075mm
D Maksimum Yükseklikte (45° Açıyla) Uzanma Mesafesi	460mm
E Maksimum Boşaltma Açısı	58 °
F Ekipman Zemindeyken Uzanma Mesafesi	1,800mm
G Maksimum Geriye Eğilme Açısı	38.9 °
H Zemin Seviyesinin Altındaki Kazı Derinliği	231mm
I Taşıma Konumunda Toplam Yükseklik	1,465mm
J Ekipman Derinliği (iç gövdenin arka kısmına kadar)	470mm
K Ekipman Yüksekliği	560mm
L Ekipman Derinliği (mafsal pimine kadar)	660mm
M Mafsalarda Tam Yükseklikte Kaldırma Kapasitesi	2,827 lbs (1,285 kgf)
N Mafsaldaki Koparma Kuvveti	3,814.8 lbs (1,734 kgf)
P Kaldırma Silindirleri	Ø65X463
Kova Silindiri	Ø60X370
Kova Genişliği	66 in / 72 in
Kova Ağırlığı	267.3 lbs (121.5 kg)
Yaklaşık Ağırlık (Kova Hariç)	1,386 lbs (58.5 kg)
Kova Kapasitesi	66 in : 9.5 cu.ft(14.5cu.ft) 72 in : 10.2 cu.ft(16.0cu.ft)

*Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER		
MODEL	DK6020N	DK6020C
MOTOR		
Model	3HT-TM5B	3HT-TM5C
Tip	Sıralı, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel	
Brüt motor gücü	Hp(kW)	57.7(43.0)
Silindir hacmi		1826
Nominal devir	(rpm)	2600
Yakıt tankı kapasitesi	(lt)	45 48
AKTARMA ORGANLARI		
Şanzıman		Manuel
Ana vites dişlisi x Takviye dişlisi		4 x 4
Vites adedi		16F & 16R
Mekik tipi	Senkromeç / H-Shuttle	Senkromeç
Dümenleme		Hidrostatik güç destekli
Fren tipi		Yağ banyolu disk tipi
Mekanik diferansiyel kilidi		Arka standart
Ön takım çekiş düzeni		Hidrolik çok diskli kavrama
HİDROLİK SİSTEM		
3 nokta askı sistemi kontrol tipi		Pozisyon, derinlik ayarlı, karma
Pompa debisi	lt/min	36.4
Hidrolik direksiyon pompa debisi	lt/min	18,7 26
Toplam hidrolik debisi	lt/min	55.1 62.4
3 nokta askı sistemi tipi		Kategori I
Kaldırma noktasındaki kaldırma kapasitesi	(Maks)	1717
Çeki tipi		Çeki oku (clevis)
Standard hızlı bağlantı jaklarının adedi		4
LASTİK ÖLÇÜLERİ		
Ön	9,5-16	8-16
Arka		13,6-24
SEYİR HIZLARI		
İleri	km/s	0.34 – 32.8
Geri	km/s	0.33 – 32.0
ÖLÇÜLER		
Toplam uzunluk (3 askı sistemi dahil)	mm	3288 3310
Toplam genişlik (minimum iz genişliği)	mm	1596 / Dar : 1486
Toplam yükseklik (ROPS ile)	mm	2430 / Dar : 2233 2363
Toplam yükseklik (Kabinin tepesinden)	mm	- 2363
Aks mesafesi	mm	1810
Minimum alt açıklık	mm	386
İz genişliği	Ön	Dar : 1162 / 1284
	Arka	Dar : 1141 / 1251
Min. dönüş yarıçapı (frenli)	mm	Dar : 3420 / 2640 2640
ROPS'lu / Kabinli ağırlık		1610 / - - / 1848
Maksimum müsaade edilebilir ağırlık		2885 3447

NOT:Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



KIOTI TÜRKİYE - ARAL TÜRKİYE
Bumerang Kartal Rezidans Soğanlık Yeni
Mah. Aliğa Cd. No.8 K.17 D.89 34880I
KARTAL/İSTANBUL
Tel: 0850 640 00 42
Web. www.kiotiturkiye.com



Standart Donanım

- Park Freni
- Elektrik Paneli
- Korna
- Ön Far
- Sinyal Lambası
- Yakıt Depo Kapağı
- PTO Kapağı
- Bardaklık
- Sürünge Vites
- Çift Hızlı Dönüş
- Katlanabilir ROPS
- 1. ve 2. Uzaktan Kumandalı Çift Etkili Valfler

Opsiyonel Donanım

- Ön / Arka Çalışma Lambası Kiti
- Güç Prizi Kiti
- Yakıt Isıtıcı Kiti (Yalnızca 55 HP)
- Ön Ağırlık Kiti (Standart)
- Arka Ağırlık Kiti
- Güneşlik
- Kategori I Kiti (Yalnızca 55 HP)
- Hızlı Montaj Kiti (Kategori I / Kategori II)
- Ayarlanabilir 3 Nokta Askı Sistemi
- Opsiyonel PTO Kiti (1.000 rpm)
- Opsiyonel Saha Kabini
- İkaz Lambası

Ataşmanlar

- Ön Yükleyici
- Rotavator

Dealer Imprint Area



YENİ VE GÜÇLÜ OLANI DENEYİMLEYİN

Modern ve Şık Tasarım

Modern ve şık kaput tasarımı, operatöre mükemmel görüş sağlar ve günlük bakım için hızlı ve pratik erişim imkânı sunar. Bakım kolaylığı ve kullanım konforu için kaputta hava silindirli destek sistemi uygulanmıştır.



Orta Hizalama Göstergesi

Kaput üzerindeki orta hizalama göstergesi, sürüm sırasında düzgün ve doğrusal hatlar oluşturulmasına yardımcı olur.



Gerçek Kompakt Özellik

Meyve bahçeleri ve bağlar için ürüne zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır (T2 Sertifikalı). Ayrıca, alçak dallardan ve bitki uzantılarından operatörü korumak için Orta Seviye ROPS sistemi sunulmaktadır. Artık başınızı eğmenize gerek yok. 8 metre genişliğinde ve minimum 1,2 metre yüksekliğindeki dar alanlarda rahatça çalışabilir ve manevra yapabilirsiniz. (T2 sertifikası yalnızca dar modeller için geçerlidir.)



YENİ NESİL KOMPAKT, KIOTI TRAKTÖRLERİ

*Ürün görselleri yalnızca tanıtım amaçlıdır.




Çevre Dostu Dizel Motor (Yalnızca 55 HP Modellerde)

Yeni Common Rail Dizel Motor (CRDI) ve 3 silindirli sistem, yakıt verimliliğini %20'den fazla artırırken gürültü seviyelerini azaltır. Bu çevre dostu motor sayesinde Yeni DK Serisi, operatöre güçlü performansla birlikte sessiz bir çalışma ortamı sunar.



Hidrolik Direksiyon / Eğilebilir Direksiyon Kolu

Standart hidrolik direksiyon, dar ve tekrarlayan dönüşlerde gereken çabayı en aza indirir. Direksiyon simidi, basit bir kol yardımıyla eğilerek operatörün ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlanabilir.

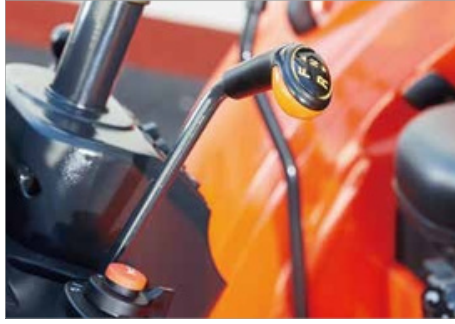

H-Shuttle (H-Shuttle Modeller)

Daedong'un özgün teknolojisi olan H-Shuttle sistemi uygulanmıştır. Debriyajsız yön değiştirme özelliği sayesinde sol ayakta yorgunluk oluşmaz.



Elektrik Paneli

Yüksek teknolojlili dijital gösterge paneli, gündüz saatlerinde bile üstün görünürlük sağlar. Gösterge panelinden ECU'ya CAN iletişimi mevcuttur.

Kolay Kontrol

Kontrol düğmelerinin çoğu, kolay kullanım için sağ tarafta konumlandırılmıştır ve araçlardaki gibi yumuşak vites kollarıyla donatılmıştır.

Alet Kutusu

Koltuk arkasında konumlandırılmış alet kutusuna kolay erişim sağlanır.

Bardaklık

Akıllı telefon tutucu ve büyük boy bardaklık ile ekstra konfor sağlar. Akıllı telefon şarj soketi de isteğe bağlı olarak sunulur.



Yüksek Alt Açıklık (Yerden Yükseklik)

Maksimum 400 mm yerden yükseklik, kolay sürüm ve çeltik tarlasında verimli çalışma imkânı sağlar.



PTO Hız Sabitleyici (Yalnızca 55 HP Modellerde)

ECU kontrollü motor sayesinde, değişken yük koşullarında bile PTO devri (motor devri) ayarlanan değerde sabit tutulabilir.



Geliştirilmiş Performans

Yüksek kaldırma kapasitesi (bilyalı uçların 610 mm gerisinde 1.232 kgf) ve büyük hidrolik pompa kapasitesi (55,1 l/dk) ile geliştirilmiş çalışma yeteneği sunar.



Çamurluk Tutamağı

Çamurluk üzerindeki kolçak tipi tutamaç, özellikle uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu azaltır.



Lüks Süspansiyonlu Koltuk

Ergonomik tasarıma sahip, ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk, operatöre görev ne olursa olsun konforlu bir sürüş sunar. Koltuğun arkasındaki cep, operatör el kitabına kolay erişim sağlar.



Arka Lamba

Yüksek görünürlüklü arka lambalar, güvenliği sağlarken Yeni DK Serisi'nin şık tasarımını da tamamlar.

